



Przepisy bezpieczeństwa

Ostrzeżenia

- Tylko do użytku wewnętrznego
- Dla własnego bezpieczeństwa przestrzegaj wszystkich instrukcji i wskazówek.
- Nie należy pozwalać dzieciom używać pilota. Podczas uruchomienia rolety należy cały czas obserwować i upewnić się, że nikt, ani nic nie stoi w miejscu opuszczania pancerza, aż do jego całkowitego zamknięcia.
- Nie używaj rolety, jeśli wymagane są naprawa lub regulacja
- Nie należy uruchamiać rolety, podczas ich czyszczenia lub naprawy. Koniecznie wyłącz zasilanie.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci poniżej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Piloty lub przełączniki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stałe urządzenia sterujące muszą być zainstalowane w widocznym miejscu na wysokości od 0,9 do 1,3 metra.



BUBENDORFF SAS niniejszym oświadcza, że sprzęt ten został przetestowany i uznany za zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi odpowiednimi

normami bezpieczeństwa odpowiednich władz krajowych dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności CE dla tego urządzenia dostępna jest na życzenie w BUBENDORFF SAS - Service Clients - 41, rue de Lectoure - BP 80210 F


68306 Saint-Louis Cedex.

BUBENDORFF SAS - société au capital social de 1.297.155 € - 41 rue de Lectoure - BP 80210 - 68306 SAINT-LOUIS Cedex - FRANCE - RCS Mulhouse B 334 192 903

Dane techniczne

- Zasilanie poprzez 1 akumulator litowy typu CR2032 (w zestawie)
Nie ładować baterii
- **Utylizacja baterii**
Uwaga : Baterie zawierają substancje zanieczyszczające środowisko. Nie należy wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Należy oddać je do punktu zbiórki.
- Częstotliwość radiowa 868 MHz
- Zasięg do 100 m w swobodnym otoczeniu w zależności od instalacji urządzenia (zasięg w zależności od instalacji i od ewentualnych zakłóceń elektromagnetycznych)
- Temperatura pracy: +5°C do +40°C
- Temperatura przechowywania: -10°C do +70°C
- Wymiary: 45 x 107 x 15 mm

WYBÓR GRUPY

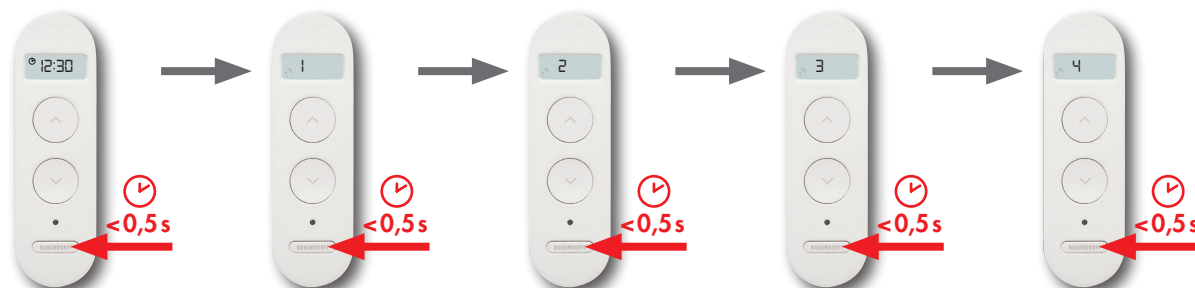

Grupa z programowaniem
czasowym i sterowaniem
ręcznym

Grupy tylko z ręcznym sterowaniem

Naciśnij krótko przycisk Bubendorff, aby wybrać żądaną grupę.

Po kilku sekundach bezczynności pilot zdalnego sterowania automatycznie powróci do kanału zegara i trybu gotowości.


UŻYCIĘ PRZYCISKÓW OTWÓRZ I ZAMKNIJ

Otwieranie rolety

Normalna prędkość



Wolna prędkość




Zamykanie rolety

Normalna prędkość




Wolna prędkość



PROGRAMOWANIE

1. Wybór czasu

2. Wybór dnia

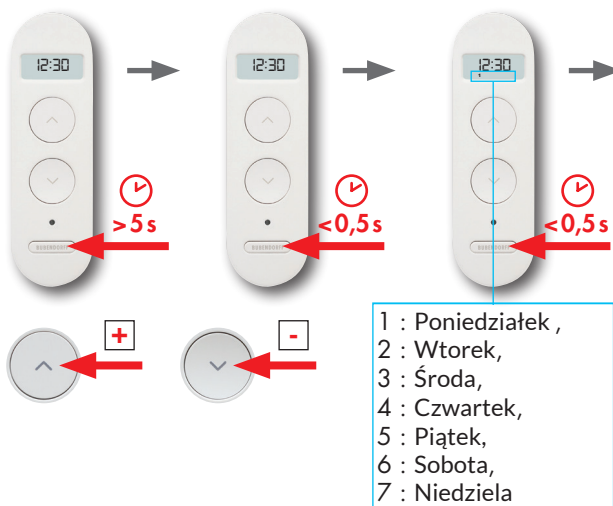


3. Godzina otwarcia
Dzień (1 - 5)

4. Godzina zamknięcia
Dzień (1 - 5)

5. Godzina otwarcia
Dzień (6 - 7)

6. Godzina zamknięcia
Dzień (6 - 7)

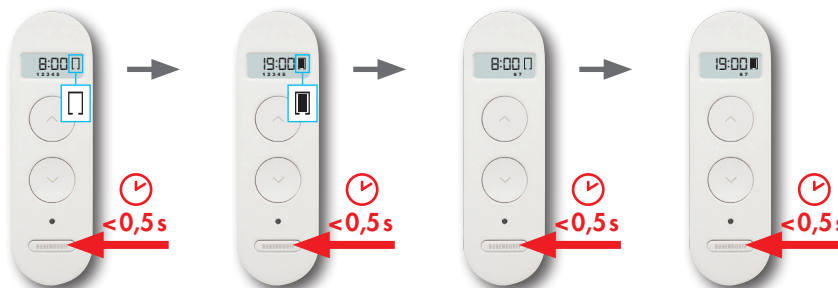


Jeśli nie ma potrzeby programowania czasu, należy nacisnąć jednocześnie

+ Następnie na wyświetlaczu pojawi się :--:--

AKTYWACJA / DEZAKTYWACJA AUTOMATYCZNEGO PROGRAMOWANIA

Ustawienie automatyczne


Ustawienie ręczne

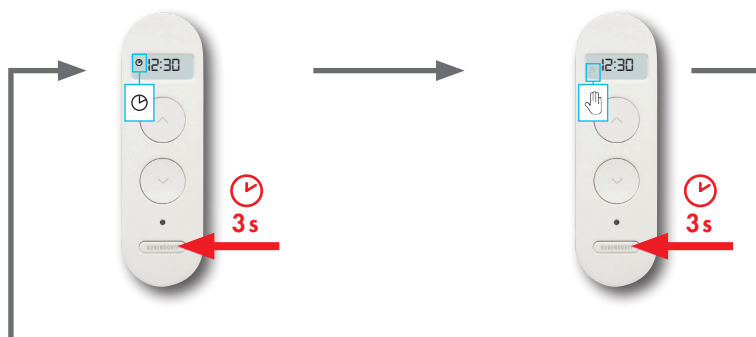


PRZYKŁAD UŻYCIA STEROWANIA GRUPOWEGO I GRUPY OGÓLNEJ

Postępuj zgodnie z dodatkowymi instrukcjami, aby sterować grupą rolet z dodatkowym nadajnikiem, jak opisano poniżej.

Grupa ogólna

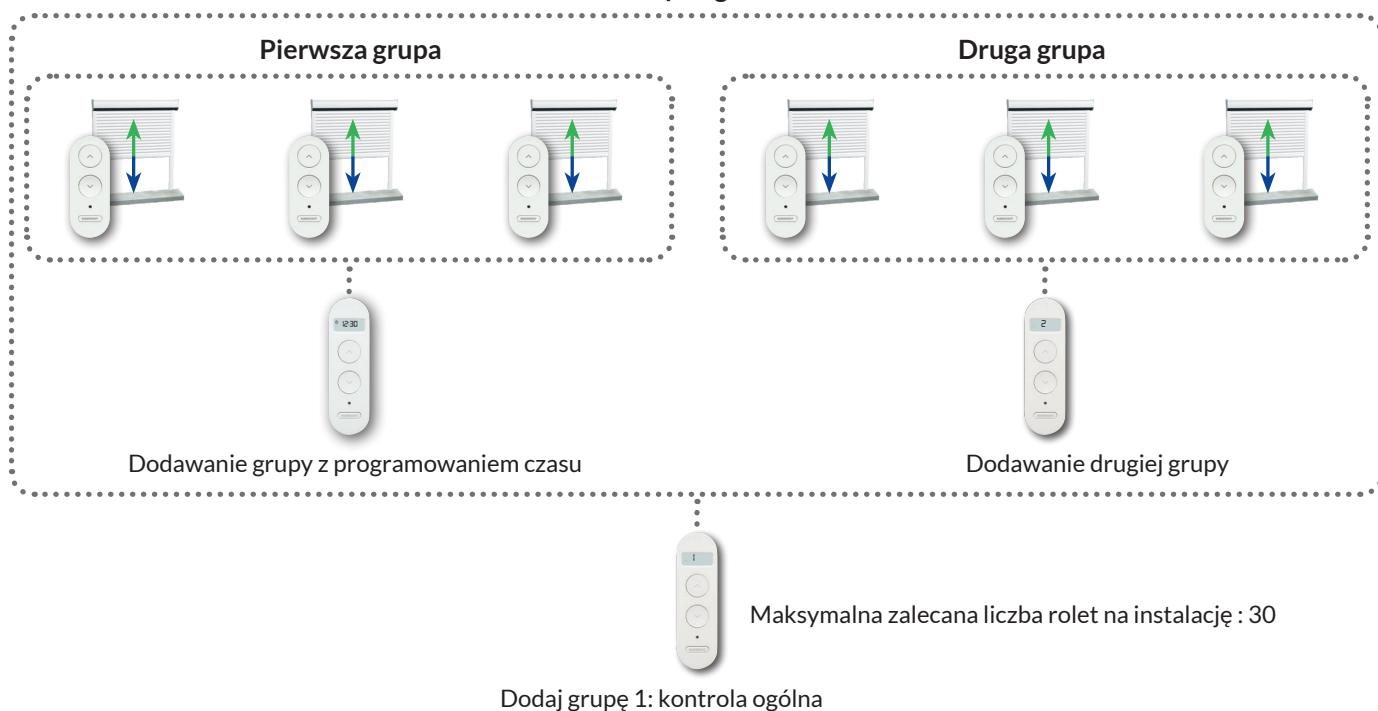

DODAWANIE/USUWANIE GRUPY

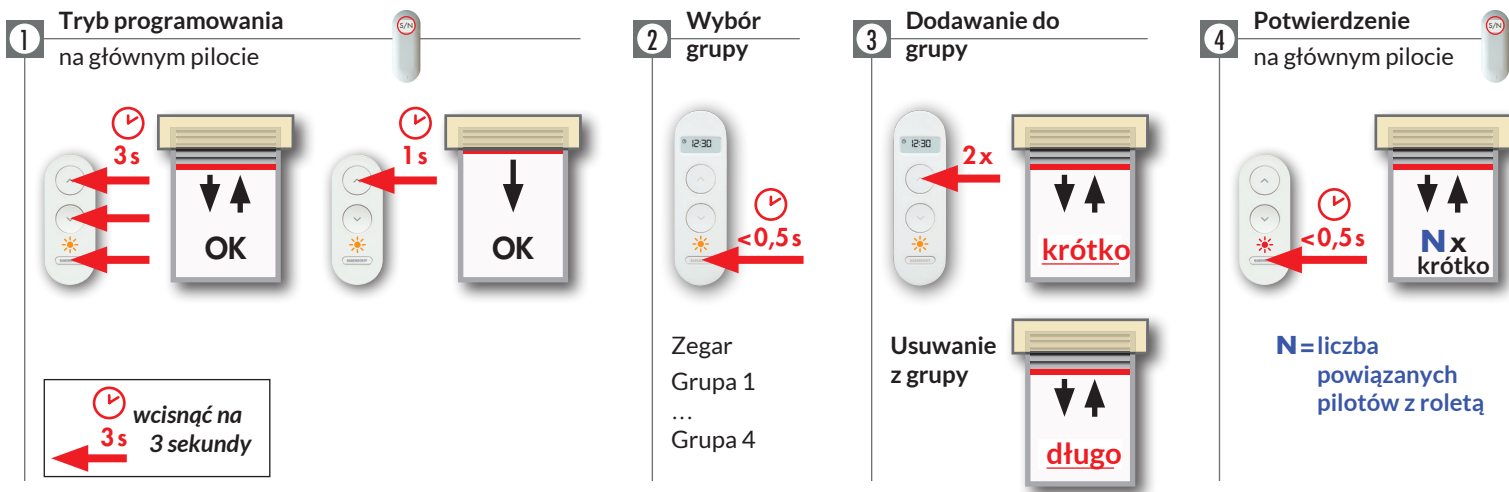

DODAWANIE/USUWANIE GRUPY

