

Ważne: nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek usterki lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych zaleceń.

WYMOGI I NORMY BEZPIECZEŃSTWA

Ważne :

Przed instalacją i użytkowaniem produktu należy przestrzegać wszystkich wymogów bezpieczeństwa i instrukcji opisanych w załączonych instrukcjach/uwagach.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE INSTALACJI

OSTRZEŻENIE: ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w różnych ulotkach, ponieważ nieprawidłowa instalacja może spowodować poważne obrażenia.

SPIS TREŚCI

	Page
Kontrole, które należy przeprowadzić przed instalacją iDiamant z modułem Netmamo	1
Instalacja rolet bez użycia smartfona (sekwencja 2) Wymaga od użytkownika ukończenia instalacji	2, 3
Instalowanie rolet za pomocą smartfona użytkownika (sekwencja 3)	3
Problemy, które mogą wystąpić podczas instalacji i ich rozwiązania	4

Sekwencja 1

Sprawdzenia, które należy wykonać przed instalacją iDiamant z modułem Netatmo

- Kompatybilność rolety: informacje na stronie internetowej www.bubendorff.com
- Posiadać szerokopasmowe połączenie internetowe (ADSL, światłowód itp.) lub działający router Wi-Fi.

39890 - RC9 0054 01

Informations susceptibles de modifications sans préavis


Sekwencja 2

Dodawanie rolet bez użycia smartfona

Instalację należy przeprowadzić **po uruchomieniu rolet**: patrz broszura programowania dostępna na stronie internetowej www.bubendorff.com.

40 min


1 Awaria*, a następnie odzyskiwanie bieżący



główny obwód


* z wyjątkiem silników słonecznych

2 Otwórz roletę

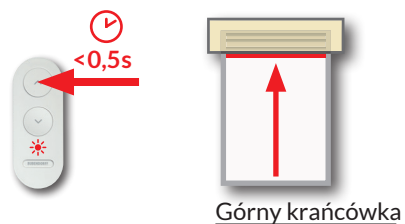

Górny krańcówka

3 Przełączanie modułu połączeniowego iDiamant w tryb asocjacji

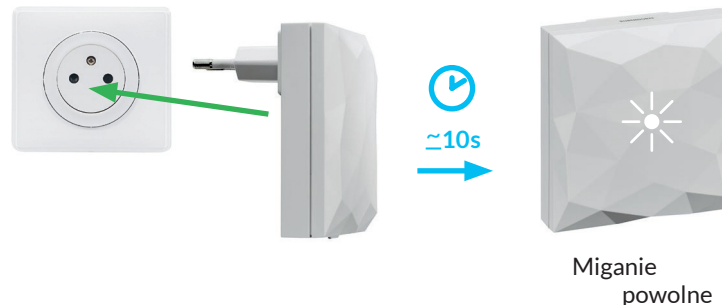


Miganie powolne

Jeśli dioda LED na module nie miga, naciśnij przycisk przez około 5 sekund, aż zacznie migać.


40 min

4 Dodawanie rolety do iDiamant

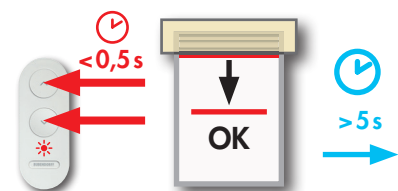


Pilot zdalnego sterowania

5 Automacyjny proces parowania

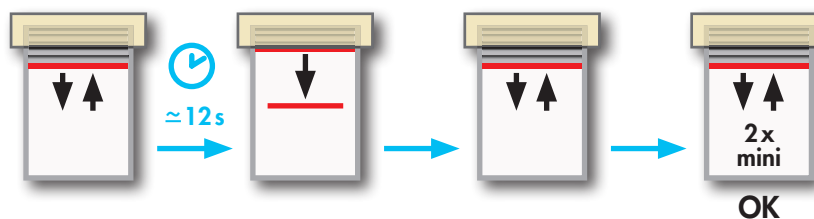

Poczekaj około 2 minut (nie używaj żadnego pilota).

6 Resynchronizacja głównego pilota zdalnego sterowania



7 Dodaj inne rolety

Aby dodać inne rolety do iDiamant, powtórz krok 4 i pozwól, aby proces automatycznego parowania (krok 5) odbył się w ciągu 40 minut od odcięcia zasilania (krok 1).

8 Sprawdzanie parowania rolet w iDiamant




Odłączenie i ponowne podłączenie

Miganie powolne

Jeśli dioda LED na module nie miga, naciśnij przycisk przez około 5 sekund, aż zacznie migać.

Okiennice zamykają się jedna po drugiej w kolejności, w jakiej zostały sparowane.

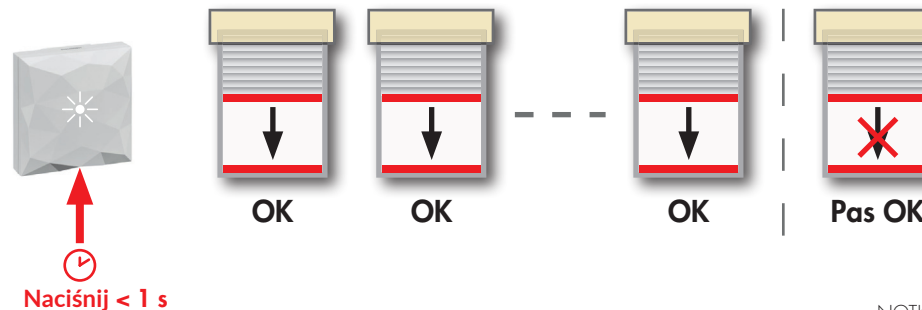


Jeśli roleta nie zamyka się, parowanie tej toalety w aplikacji iDiamant nie powiodło się. Powtórz parowanie tej rolety w kroku 1, sekwencja 2.

Sekwencja 2 (ciąg dalszy)

Informacje do pozostawienia użytkownikowi w celu sfinalizowania instalacji


9 Finalizowanie instalacji przez użytkownika

Pobierz aplikację Legrand Home + Control na smartfon użytkownika



Upewnij się, że smartfon jest połączony z siecią Wi-Fi instalacji.

10 Tworzenie konta i rozpoczęcie instalacji

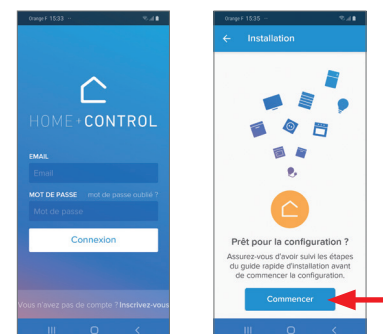

11 Dodanie modułu iDiamant

Wybierz moduł BUBENDORFF Connection dla rolet, a następnie wykonaj wskazane czynności, aby aplikacja Home + Control połączyła się z modulem iDiamant.



Niech aplikacja będzie Twoim przewodnikiem.


Sekwencja 3

Dodawanie rolet za pomocą smartfona użytkownika

Instalację należy przeprowadzić po uruchomieniu rolet: patrz broszura programowania dostępna na stronie internetowej www.bubendorff.com.

! Nie instaluj przy użyciu smartfona profesjonalisty

1 Pobierz aplikację Legrand Home + Control na smartfon użytkownika



Upewnij się, że smartfon jest połączony z siecią Wi-Fi instalacji.

2 Podłącz moduł iDiamant




W gniazdku sieciowym w zasięgu Wi-Fi skrzynki internetowej i w zasięgu radiowym rolet

3 rozpoczęcie instalacji




4 Dodanie modułu iDiamant

Wybierz moduł BUBENDORFF Connection dla rolet, a następnie wykonaj wskazane czynności, aby aplikacja Home + Control połączyła się z modulem iDiamant. Pozwól, aby aplikacja Cię poprowadziła.



Problemy, które mogą wystąpić podczas instalacji i ich rozwiązania

1 Jeśli roleta zostanie zamknięta podczas kroków 4 lub 5 sekwencji 2




Możliwa przyczyna

Zasilanie zostało odcięte ponad 40 minut temu

Rozwiązanie

Powtórz instalację tej klapki: sekwencja 2, kroki od 1 do 6

2 Jeśli podczas automatycznego parowania migawka potwierdzi 5 razy i nie odpowie po krótkim naciśnięciu przycisku iDiamant



oraz



Miganie
powolne



NIE OK

Możliwa przyczyna

Liczba dodatkowych nadajników jest większa niż 4

Rozwiązanie

1. Wyłączyć*, a następnie ponownie włączyć główny wyłącznik automatyczny
 2. Odłącz moduł połączeniowy iDiamant
 3. Usuń co najmniej jeden dodatkowy nadajnik :
zobacz broszurę programową na stronie www.bubendorff.com / ESPACE PRO
 4. Powtórz instalację tej klapki: sekwencja 2, kroki od 1 do 6
- Jeśli nadal nie działa, przesuń moduł iDiamant bliżej migawki i spróbuj ponownie.

* z wyjątkiem silników słonecznych